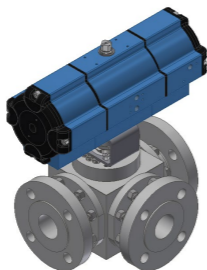
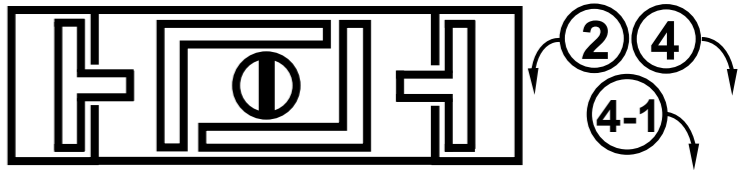




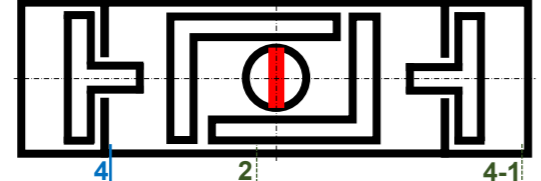
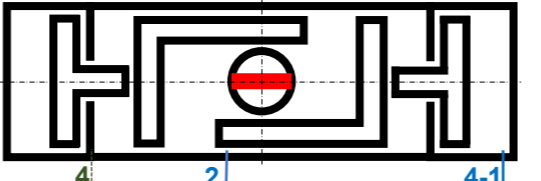
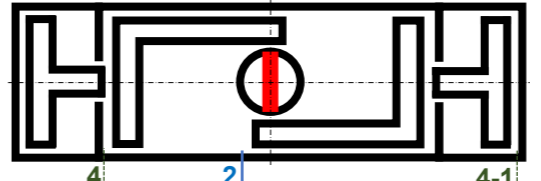
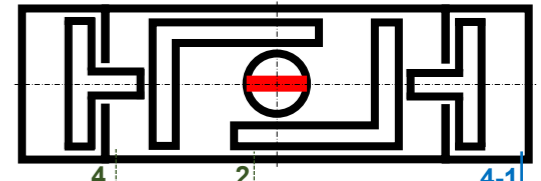
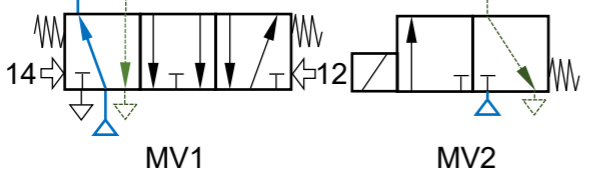
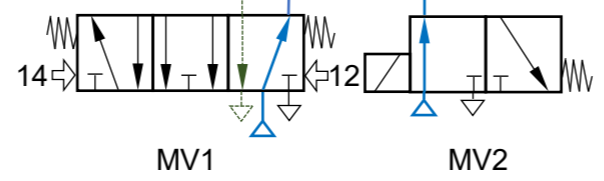
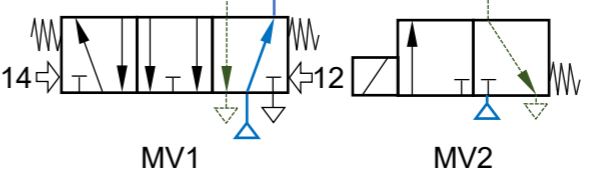
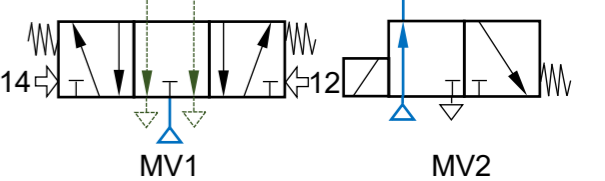
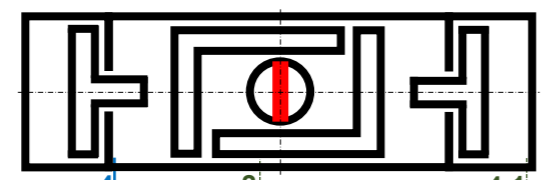
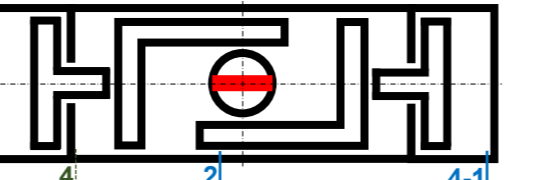
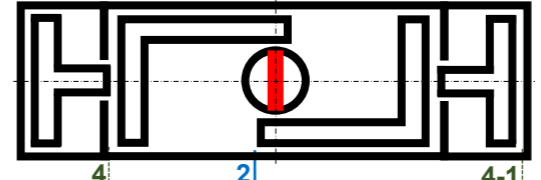
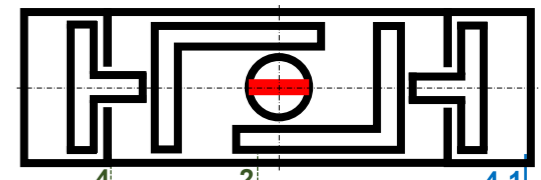
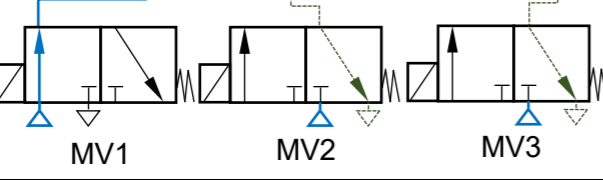
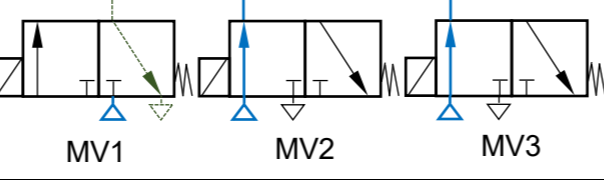
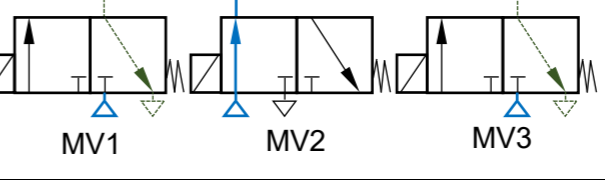
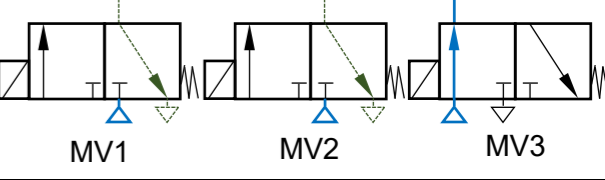
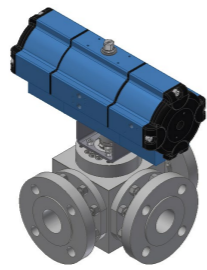
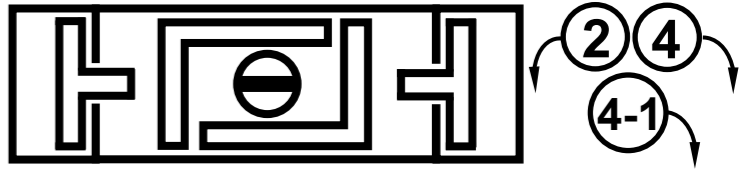




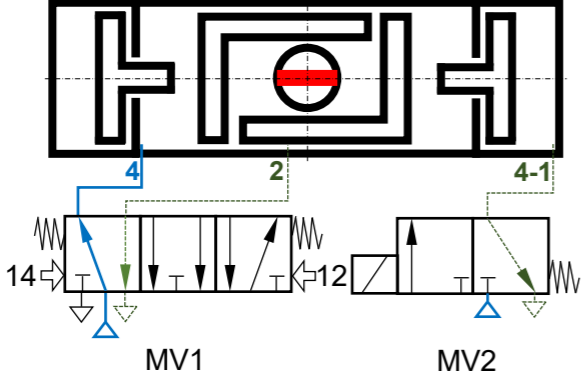
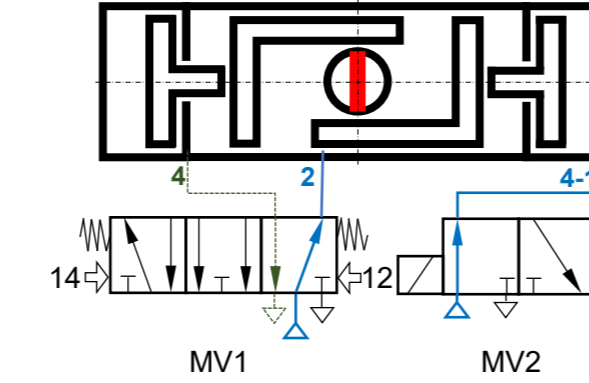
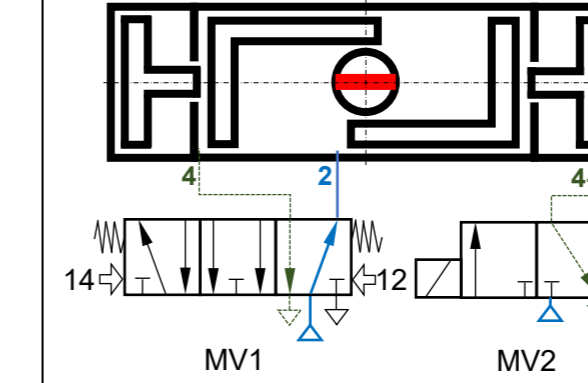
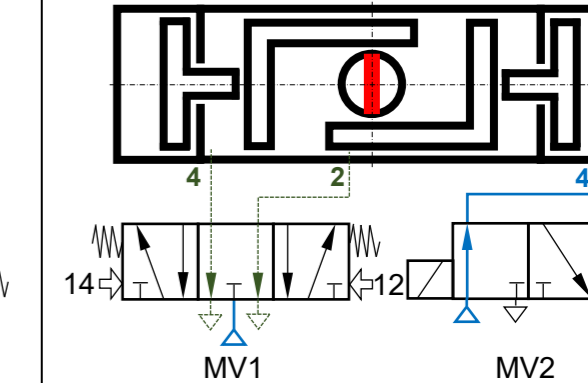
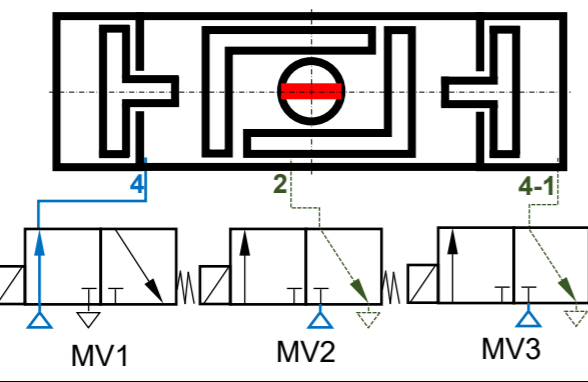
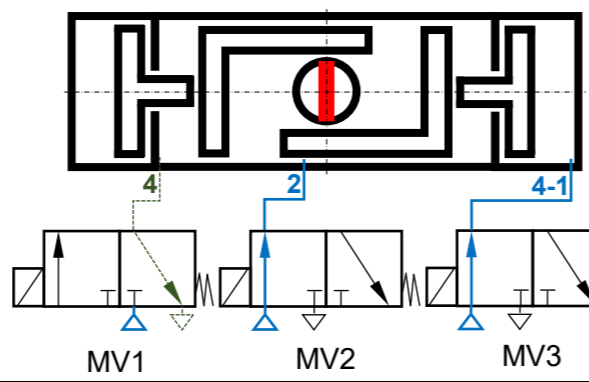
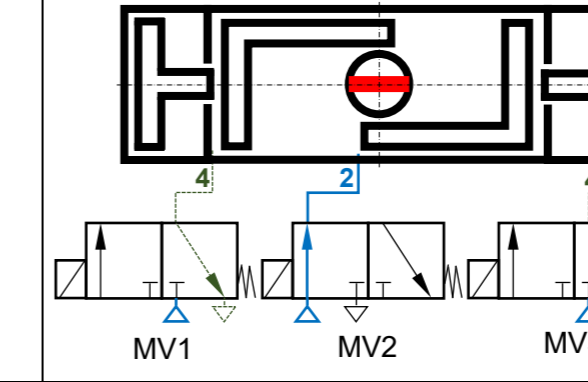
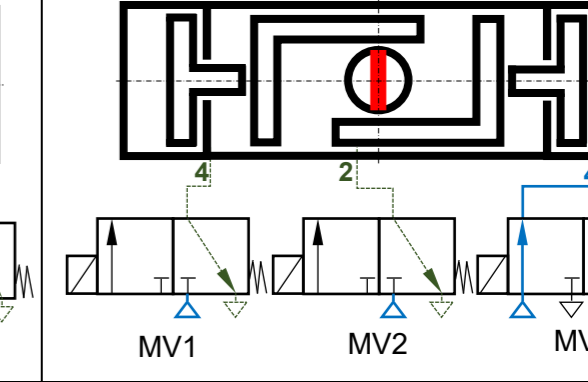


VARIANTE	Wirkrichtung	Queraufbau	Bemerkung	Typenschild								
01	-	NEIN 	Standard 180° Schwenkantrieb mit 3 Schaltstellungen Ansteuerung über 5/3-Wege-Ventil + 3/2-Wege-Ventil mit NAMUR-Anschluss bei Ansteuerung über 3x 3/2-Wege-Ventil <b>Verrohrung erforderlich!!!</b>	VARIANTE 01 								
	<b>Schaltstellung 0°</b>		<b>Schaltstellung 0° ⇒ 90°</b>	<b>Schaltstellung 0° ⇒ 180°</b>	<b>Schaltstellung 180° ⇒ 90°</b>							
	Entlüftung Innenkammer (2) Belüftung Aussenkammer (4) Entlüftung Aussenkammer (4-1) → Ritzel dreht im Uhrzeigersinn	3-Wege-KH <i>Beispiel</i> 	Belüftung Innenkammer (2) Entlüftung Aussenkammer (4) Belüftung Aussenkammer (4-1) → Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn	3-Wege-KH <i>Beispiel</i> 	Belüftung Innenkammer (2) Entlüftung Aussenkammer (4) Entlüftung Aussenkammer (4-1) → Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn	3-Wege-KH <i>Beispiel</i> 	Entlüftung Innenkammer (2) Entlüftung Aussenkammer (4) Belüftung Aussenkammer (4-1) → Ritzel dreht im Uhrzeigersinn	3-Wege-KH <i>Beispiel</i> 				
	5/3-Wege + 3/2-Wege-Ventil											
												
	Ansteuerung Ventile MV1 = 14    MV2 = 0		Ansteuerung Ventile MV1 = 12    MV2 = 1		Ansteuerung Ventile MV1 = 12    MV2 = 0		Ansteuerung Ventile MV1 = 0    MV2 = 1					
	3 x 3/2-Wege-Ventil											
												
	Ansteuerung Ventile MV1 = 1    MV2 = 0    MV3 = 0			Ansteuerung Ventile MV1 = 0    MV2 = 1    MV3 = 1			Ansteuerung Ventile MV1 = 0    MV2 = 1    MV3 = 0			Ansteuerung Ventile MV1 = 0    MV2 = 0    MV3 = 1		

VARIANTE	Wirkrichtung	Queraufbau	Bemerkung	Typenschild	
	-	JA 	Ritzel um 90° gedreht 180° Schwenkantrieb mit 3 Schaltstellungen Ansteuerung über 5/3-Wege-Ventil + 3/2-Wege-Ventil mit NAMUR-Anschluss bei Ansteuerung über 3x 3/2-Wege-Ventil <b>Verrohrung erforderlich!!!</b>	VARIANTE 02 	
		<b>Schaltstellung 0°</b>	<b>Schaltstellung 0° ⇒ 90°</b>	<b>Schaltstellung 0° ⇒ 180°</b>	<b>Schaltstellung 180° ⇒ 90°</b>
		Entlüftung Innenkammer (2) Belüftung Aussenkammer (4) Entlüftung Aussenkammer (4-1) → Ritzel dreht im Uhrzeigersinn	Belüftung Innenkammer (2) Entlüftung Aussenkammer (4) Belüftung Aussenkammer (4-1) → Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn	Belüftung Innenkammer (2) Entlüftung Aussenkammer (4) Entlüftung Aussenkammer (4-1) → Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn	Entlüftung Innenkammer (2) Entlüftung Aussenkammer (4) Belüftung Aussenkammer (4-1) → Ritzel dreht im Uhrzeigersinn
		3-Wege-KH <i>Beispiel</i> 	3-Wege-KH <i>Beispiel</i> 	3-Wege-KH <i>Beispiel</i> 	3-Wege-KH <i>Beispiel</i> 
02	5/3-Wege + 3/2-Wege-Ventil				
		Ansteuerung Ventile MV1 = 14    MV2 = 0	Ansteuerung Ventile MV1 = 12    MV2 = 1	Ansteuerung Ventile MV1 = 12    MV2 = 0	Ansteuerung Ventile MV1 = 0    MV2 = 1
	3 x 3/2-Wege-Ventil				
		Ansteuerung Ventile MV1 = 1    MV2 = 0    MV3 = 0	Ansteuerung Ventile MV1 = 0    MV2 = 1    MV3 = 1	Ansteuerung Ventile MV1 = 0    MV2 = 1    MV3 = 0	Ansteuerung Ventile MV1 = 0    MV2 = 0    MV3 = 1