

DOUBLE-PISTON QUARTER TURN ACTUATORS

TYPE BR16 SAD / SAF 180°

Technical Data

Design :	Pneumatic double-piston quarter turn actuator
Design features :	Rack-and-pinion system, piston guide via guide rods
Angle of rotation :	0°-180°, with adjustable end position 180° -5° / +3°
Air pressure supply :	mind. 2 bar, max. 8 bar
Operating medium :	Dry and filtered compressed air
Ambient temperature :	-25°C to +80°C
Mounting position :	any
Resistance to corrosion :	Industrial atmosphere
Lubrication :	Life time lubrication with grease ISO 51825-K2K-30
Seals :	NBR-O-Rings, 70 Shore
Coatings :	Housing anodized and colour sealed End caps - CED Cathodic electrodeposition
Maintenance and inspection :	AMG actuators are free of maintenance within the life time. Provided that: <ul style="list-style-type: none"> • the actuator is properly mounted • the operating medium used is clean and non-aggressive • the actuator is operated under normal ambient conditions • the actuator is used in compliance with the intended use (see assembly and maintenance manual)
Applied standard:	DIN EN ISO 5211, DIN EN 15714-3, VDI / VDE 3845, DIN 79




SAD - 180°



SAF - 180°

DOUBLE-PISTON QUARTER TURN ACTUATORS TYPE BR16 SAD / SAF 180°

Size	25
Weight [kg]	
Type SAD	9,5
Type SAF	14,0
Stroke volume [dm³]	
Type SAD	4,1
Type SAF	2,4
Operating times [sec.] ¹⁾	
Type SAD OPEN	1,0
Type SAD CLOSE	1,0
Type SAF ²⁾ OPEN	1,0
Type SAF ²⁾ CLOSE	0,6

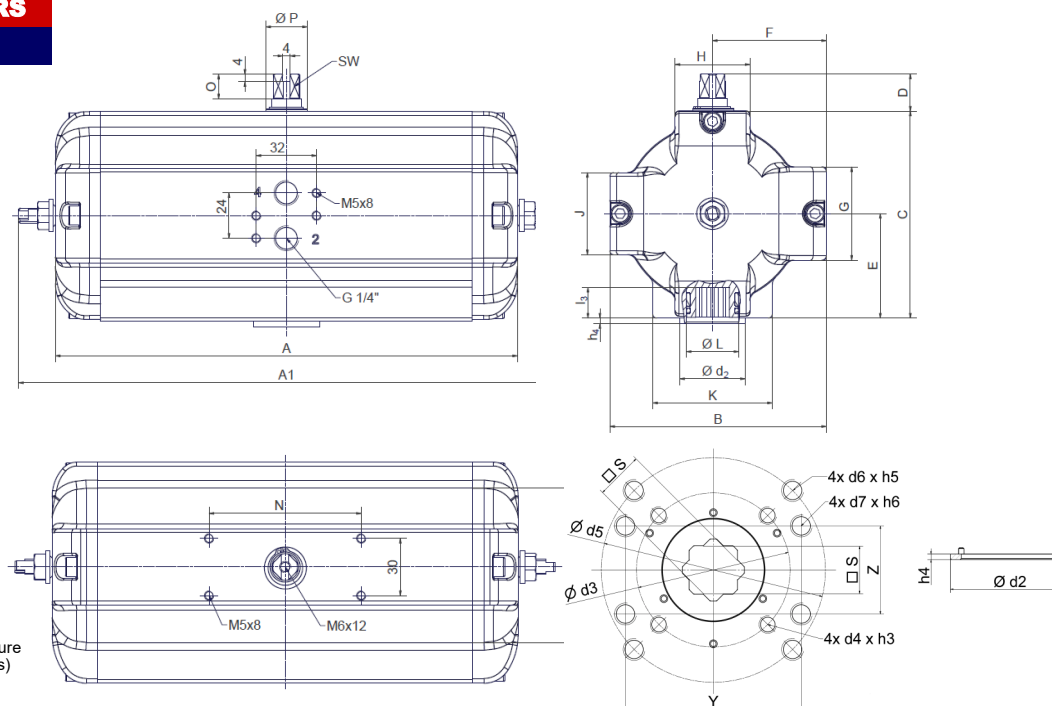

1) operating times at 4,5 bar air pressure supply without load (standard values)

2) Type SAF with 18 springs

Type	number of springs n	spring-torque		air torque Ma [Nm] at operating pressure pe [bar]																											
				Ms [Nm]		2 bar		2,5 bar		3 bar		3,5 bar		4 bar		4,5 bar		5 bar		5,5 bar		6 bar		6,5 bar		7 bar		7,5 bar		8 bar	
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
SAD 25	-	-		61		79		98		115		133		151		169		187		205		223		240		257		275			
SAF 25	8	24,2	40,2	20,8	36,8	38,8	54,8	57,8	73,8	74,8	90,8	92,8	108,8	110,8	126,8	128,8	144,8	146,8	162,8	164,8	180,8	182,8	198,8	199,8	215,8	216,8	232,8	234,8	250,8		
	10	30,2	50,2	10,8	30,8	28,8	48,8	47,8	67,8	64,8	84,8	82,8	102,8	100,8	120,8	118,8	138,8	136,8	156,8	154,8	174,8	172,8	192,8	189,8	209,8	206,8	226,8	224,8	244,8		
	12	36,3	60,2	0,8	24,7	18,8	42,7	37,8	61,7	54,8	78,7	72,8	96,7	90,8	114,7	108,8	132,7	126,8	150,7	144,8	168,7	162,8	186,7	179,8	203,7	196,8	220,7	214,8	238,7		
	14	42,3	70,3			8,7	36,7	27,7	55,7	44,7	72,7	62,7	90,7	80,7	108,7	98,7	126,7	116,7	144,7	134,7	162,7	152,7	180,7	169,7	197,7	186,7	214,7	204,7	232,7		
	16	48,3	80,3					17,7	49,7	34,7	66,7	52,7	84,7	70,7	102,7	88,7	120,7	106,7	138,7	124,7	156,7	142,7	174,7	159,7	191,7	176,7	208,7	194,7	226,7		
	18	54,4	90,4					7,6	43,6	24,6	60,6	42,6	78,6	60,6	96,6	78,6	114,6	96,6	132,6	114,6	150,6	132,6	168,6	149,6	185,6	166,6	202,6	184,6	220,6		
	20	60,4	100,4							14,6	54,6	32,6	72,6	50,6	90,6	68,6	108,6	86,6	126,6	104,6	144,6	122,6	162,6	139,6	179,6	156,6	196,6	174,6	214,6		
	22	66,5	110,8							4,2	48,5	22,2	66,5	40,2	84,5	58,2	102,5	76,2	120,5	94,2	138,5	112,2	156,5	129,2	173,5	146,2	190,5	164,2	208,5		
	24	72,5	120,5									12,5	60,5	30,5	78,5	48,5	96,5	66,5	114,5	84,5	132,5	102,5	150,5	119,5	167,5	136,5	184,5	154,5	202,5		

Design	SAD / SAF	
Size	25	
A / A1 (double-acting)	300 / 360	
A2 (single-acting)	520	
B	154,5	
C	159	
D	20	
E	83	
F	78,5	
G	50	
H	48	
K	90	
Ø L	38	
J	44	
Ø M	130	
N	80	
O	12	
Ø P	30	
SW	17	
Connection ISO 5211	F07	F10
Ø d2	55	70
h4	2,5	2,5
Ø d3	70	
4x d4xh3	4x M8x13	
Ø d5	102	
l3	20	
s	17	
4x d6xh5	4x M10x16	
4x d7xh6	4x M10x16	
Y	80	
Z	40	
W1	-	
X1	-	
G1	-	