

AMG - DOPPELKOLBEN SCHWENKANTRIEBE

TYP BR16 SAD / SAF 180°

Technical Data

Bauart :	Pneumatischer Doppelkolben -Schwenkantrieb
Konstruktionsmerkmale :	Zahnstangen-Ritzel-Prinzip Kolbenführung über Führungsstangen
Schwenkwinkel :	180° (justierbar über ausblassichere, äußere Anschläge) 180° -5° / +3°
Steuerdruck :	mind. 2 bar, max. 8 bar
Steuermedium :	gefilterte, trockene Druckluft
Umgebungstemperatur :	-25°C bis +80°C
Einbaulage :	beliebig
Korrosionsbeständigkeit :	Industrieatmosphäre
Schmierung :	Lebensdauerfettschmierung DIN 51825-K2K-30
Dichtelemente :	NBR- O-Ringe, 70 Shore
Oberflächenschutz :	Gehäuse eloxiert und farbnachverdichtet
Deckel:	KTL-Tauchlackierung
Wartung und Inspektion :	Der AMG-Doppelkolben-Schwenkantrieb ist innerhalb der Lebensdauer wartungsfrei. Voraussetzungen hierfür sind : <ul style="list-style-type: none"> • fachgerechter Aufbau des Antriebes • einwandfrei aufbereitetes Steuermedium • normale Umgebungsverhältnisse
angewandte Norm :	DIN EN ISO 5211, DIN EN 15714-3, VDI / VDE 3845, DIN 79



SAD - 180°




SAF - 180°

AMG - DOPPELKOLBEN SCHWENKANTRIEBE
TYP BR16 SAD / SAF 180°

Baugröße	42
Gewicht [kg]	
Typ SAD	57,2
Typ SAF	89,5
Füllvolumen [dm³]	
Typ SAD	33,6
Typ SAF	20,6
Schaltzeiten [sek.] ¹⁾	
Typ SAD AUF	6,0
Typ SAD ZU	6,0
Typ SAF ²⁾ AUF	11
Typ SAF ²⁾ ZU	5,0

1) Schaltzeiten bei 4,5 bar Steuerdruck ohne Belastung

2) Typ SAF mit 18 Federn

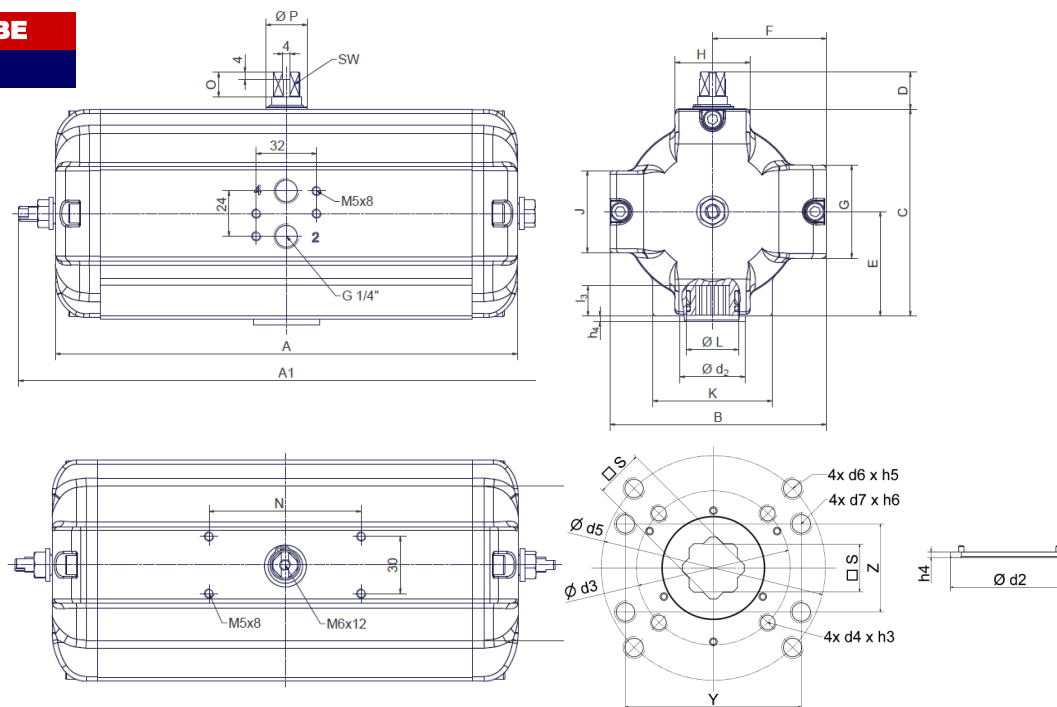

Typ	Feder- anzahl n	Feder- moment		Luftmoment Ma [Nm] bei Steuerdruck pe [bar]																											
				2 bar		2,5 bar		3 bar		3,5 bar		4 bar		4,5 bar		5 bar		5,5 bar		6 bar		6,5 bar		7 bar		7,5 bar		8 bar			
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
SAD 42	-	-		536		694		852		1005		1161		1321		1475		1631		1789		1948		2098		2248		2398			
SAF 42	8	212	352	184	324	342	482	500	640	653	793	809	949	969	1109	1123	1263	1279	1419	1437	1577	1596	1736	1746	1886	1896	2036	2046	2186		
	10	265	440	96	271	254	429	412	587	565	740	721	896	881	1056	1035	1210	1191	1366	1349	1524	1508	1683	1658	1833	1808	1983	1958	2133		
	12	318	528	8	218	166	376	324	534	477	687	633	843	793	1003	947	1157	1103	1313	1261	1471	1420	1630	1570	1780	1720	1930	1870	2080		
	14	371	615			79	323	237	481	390	634	546	790	706	950	860	1104	1016	1260	1174	1418	1333	1577	1483	1727	1633	1877	1783	2027		
	16	424	703					149	428	302	581	458	737	618	897	772	1051	928	1207	1086	1365	1245	1524	1395	1674	1545	1824	1695	1974		
	18	477	791					61	375	214	528	370	684	530	844	684	998	840	1154	998	1312	1157	1471	1307	1621	1457	1771	1607	1921		
	20	530	879							126	475	282	631	442	791	596	945	752	1101	910	1259	1069	1418	1219	1568	1369	1718	1519	1868		
	22	583	967							38	422	194	578	354	738	508	892	664	1048	822	1206	981	1365	1131	1515	1281	1665	1431	1815		
	24	636	1055									106	525	266	685	420	839	576	995	734	1153	893	1312	1043	1462	1193	1612	1343	1762		

Bauart	SAD / SAF	
Baugröße	42	
A (doppeltwirkend)	618 / 688	
A1 (einfachwirkend)	1145	
B	288	
C	296	
D	20	
E	146	
F	144	
G	60	
H	108	
K	150	
Ø L	80	
J	60	
Ø M	258	
N	80	
O	12	
Ø P	63	
SW	30	
Anschluss ISO 5211	F14	F10
Ø d2	100	-
h4	3	-
Ø d3	102	
4x d4xh3	4x M10x16	
Ø d5	140	
l3	40	
s	36	
4x d6xh5	4x M16x25	
8x d7xh6	8x M12x18	
Y	140	
Z	40	
W1	-	
X1	100	
G1	-	